

NIT-200


四爪中空油壓夾頭 (不含連接板)



產品示意圖

4-jaw through-hole power chuck (adapter excluded)

1. NIT200型夾頭採用高級合金鋼材質，所有滑動面經表面硬化及研磨處理，以提高迴轉精度及耐久性，油嘴位於主爪。
2. 主爪：1.5mmx60°鋸齒狀缺口。
3. 安裝：配合件直接安裝並符合 DIN, BS, ISO, ASA, B5-9, A型之主軸標準。

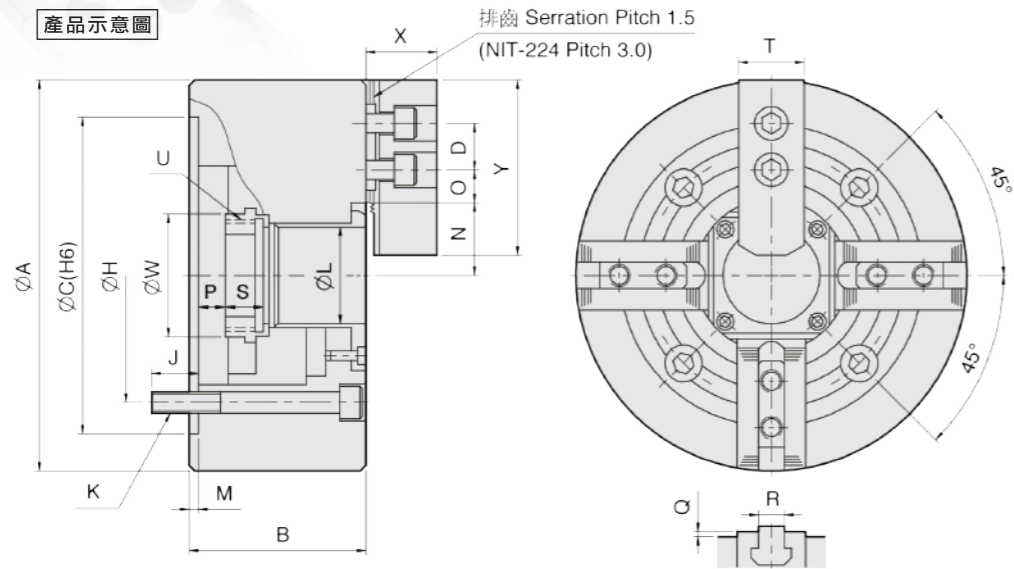

單位: mm

型式規格	通孔直徑 (mm)	拉桿行程 (mm)	爪行程直徑 (mm)	最大容許拉力 (kgf)	最大夾持力 (kgf)	最大使用油壓力 (kgf/cm ²)	最高轉速 (r.p.m.)	重量 (kg)	慣性矩 I (kg·m ²)	適合油壓缸	適合硬爪	適合生爪	外徑夾持範圍 (mm)
NIT-206	Ø45	12	5.5	2243	5812	28.5	4500	13.7	0.058	M1246	HJ06	HC06	Ø15-Ø169
NIT-208	Ø52	16	7.4	3558	9075	26.5	3600	24	0.177	M1552	HJ08	HC08	Ø20-Ø210
NIT-210	Ø75	19	8.8	4385	11319	27.5	3200	36	0.324	M1875	HJ10	HC10	Ø25-Ø254
NIT-212	Ø91	23	10.6	5812	14990	27.5	2700	58.5	0.763	M2091	HJ12	HC12	Ø30-Ø304
NIT-215	Ø117.5	23	10.6	7240	18355	23.5	1900	114	2.331	M2511S	HJ15	HC15	Ø50-Ø381
NIT-218	Ø117.5	23	10.6	7240	18355	23.5	1500	140	3.798	M2511S	HJ15	HC15	Ø50-Ø450
NIT-224	Ø205	26	12	9177	23861	26.5	1000	284	15.2	ML3320	HJ24-1	HC24-1	Ø150-Ø610

型式尺寸	A	B	C (H6)	D	H	J	K	L	M	N max.	O max.	O min.	P max.	P min.	Q	R	S	T	U max.	W	X	Y
NIT-206	169	81	140	20	104.78	16	4-M10x80	45	5	32	22.75	9.25	11	-1	2	12	19	31	M55x2	60	37	73
NIT-208	210	91	170	25	133.35	20	4-M12x90	52	5	38.7	29.75	11.75	14.5	-1.5	2	14	20.5	35	M60x2	66	38	95
NIT-210	254	100	220	30	171.45	22	4-M16x100	75	5	51.4	33.75	14.25	8.5	-10.5	2	16	25	40	M85x2	94	43	110
NIT-212	304	110	220	30	171.45	23	4-M16x110	91	6	61.3	45.75	15.75	8	-15	2	21	28	50	M100x2	108	51	130
NIT-215	381	133	300	43	235	30	4-M20x135	117.5	6	82	45.25	15.25	7	-16	5	22	43	62	M130x2	139	66	165
NIT-218	450	133	300	43	235	30	4-M20x135	117.5	6	82	79.75	15.25	7	-16	5	22	43	62	M130x2	139	66	165
NIT-224	610	147	520	60	463.6	35	8-M24x150	205	6	131.9	87.5	24.5	16	-10	5	25	38	64	M215x3	230	73	180

NHT-200


二爪三爪共用中空油壓夾頭



產品示意圖

2-jaw and 3-jaw through-hole power chuck (adapter included)

1. 可做圓型與不規則之工件夾持，不須換夾頭。
2. 夾頭係依 ASA B5.9 A型主軸標準而設計。
3. 夾頭採用高級合金鋼材質，所有滑動面均經表面硬化及研磨處理，以提高迴轉精度及耐久性。

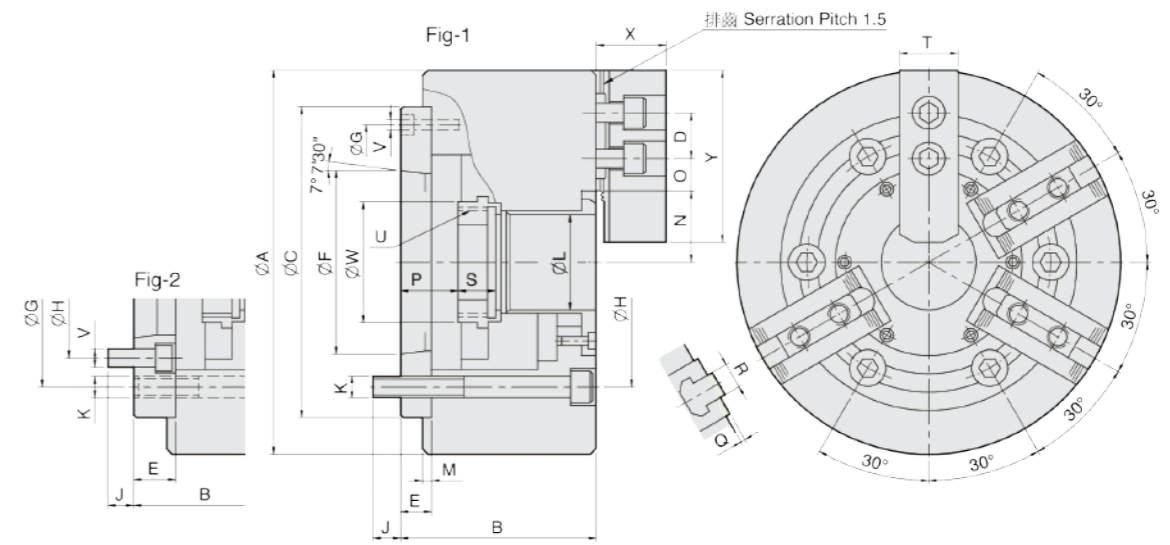

單位: mm

型式規格	通孔直徑 (mm)	拉桿行程 (mm)	爪行程直徑 (mm)	最大容許拉力 (kgf)	最大夾持力 (kgf)	最大使用油壓力 (kgf/cm ²)	最高轉速 (r.p.m.)	重量 (kg)	適合油壓缸	適合硬爪	適合生爪
NHT-208A5	Ø52	16	7.4	2243 / 1495	5812 / 3875	17.2 / 12.1	3500	25.5	M1552	HJ06	HC08-1
NHT-208A6	Ø52	16	7.4	2243 / 1495	5812 / 3875	17.2 / 12.1	3500	24.7	M1552	HJ06	HC08-1

型式尺寸	A	B	C (H6)	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N max.	O max.	O min.	P max.	P min.	Q	R	S	T	U max.	V	W	X	Y	參考圖
NHT-208A5	210	113	170	20	23	82.563	133.35	104.78	14	6xM12	52	5	41.8	34	7.5	37.5	21.5	2	12	20.5	35	M60x2	6xM10	66	37	73	Fig-2
NHT-208A6	210	107	170	20	17	106.375	150	133.35	17	6xM12	52	5	41.8	34	7.5	31.5	15.5	2	12	20.5	35	M60x2	3xM6	66	37	73	Fig-1